



BSA-SS-DCT00-601

DESCRIPCIÓN

Luminaria solar está diseñada para aplicaciones de alumbrado público eficiente y sostenible. Con un diseño integrado que incorpora un panel solar de alta eficiencia.

BENEFICIOS

- Ahorro de 100% contra luminarias convencionales.
- Libre de mantenimiento.
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio.
- Fácil instalación.
- Atenuable
- Protección IP65
- Resistencia a impactos IK10
- Temperatura de operación -45 °C - +55 °C



APLICACIONES



TONOS



1900K

3500K

4500K

5500K

CARACTERÍSTICAS




LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE

CÓDIGO	CONSUMO DE ENERGÍA	CHIP	LM/W PLEP	LÚMENES	CCT	DRIVER	VOLTAJE DE OPERACIÓN AC	IRC	APERTURA	GARANTÍA (AÑOS)	PESO NETO (KG)
BSA-SS-DCT0040-601 CCUH MPW-PP-40W	41	PLEP/PHILIPS	146	5986	5500K	MPW CONTROLLER	6V	70	80X150°	5	6.5
BSA-SS-DCT0040-601 NCUH MPW-PP-40W			134	5494	4500K						
BSA-SS-DCT0040-601 WCUH MPW-PP-40W			122	5002	3500K						
BSA-SS-DCT0040-601 ACUH MPW-PP-40W			85	3485	1900K						
BSA-SS-DCT0040-601 CCUH MPPT-PP-40W	41	PLEP/PHILIPS	146	5840	5500K	MPPT CONTROLLER	12-24V	70	80X150°	5	6.5
BSA-SS-DCT0040-601 NCUH MPPT-PP-40W			134	5360	4500K						
BSA-SS-DCT0040-601 WCUH MPPT-PP-40W			122	4880	3500K						
BSA-SS-DCT0040-601 ACUH MPPT-PP-40W			85	3400	1900K						
BSA-SS-DCT0060-601 CCUH MPW-PP-60W	61.2	PLEP/PHILIPS	146	8935.2	5500K	MPW CONTROLLER	6V	70	80X150°	5	8.5
BSA-SS-DCT0060-601 NCUH MPW-PP-60W			134	8200.8	4500K						
BSA-SS-DCT0060-601 WCUH MPW-PP-60W			122	7466.4	3500K						
BSA-SS-DCT0060-601 ACUH MPW-PP-60W			85	3485	1900K						
BSA-SS-DCT0060-601 CCUH MPPT-PP-60W	61.2	PLEP/PHILIPS	146	8935.2	5500K	MPPT CONTROLLER	12-24V	70	80X150°	5	8.5
BSA-SS-DCT0060-601 NCUH MPPT-PP-60W			134	8200.8	4500K						
BSA-SS-DCT0060-601 WCUH MPPT-PP-60W			122	7466.4	3500K						
BSA-SS-DCT0060-601 ACUH MPPT-PP-60W			85	5202	1900K						
BSA-SS-DCT0080-601 CCUH MPW-PP-80W	81.1	PLEP/PHILIPS	146	11840.6	5500K	MPW CONTROLLER	6V	70	80X150°	5	8.5
BSA-SS-DCT0080-601 NCUH MPW-PP-80W			134	10867.4	4500K						
BSA-SS-DCT0080-601 WCUH MPW-PP-80W			122	9894.2	3500K						
BSA-SS-DCT0080-601 ACUH MPW-PP-80W			85	6893.5	1900K						
BSA-SS-DCT0080-601 CCUH MPPT-PP-80W	81.1	PLEP/PHILIPS	146	11840.6	5500K	MPPT CONTROLLER	12-24V	70	80X150°	5	8.5
BSA-SS-DCT0080-601 NCUH MPPT-PP-80W			134	10867.4	4500K						
BSA-SS-DCT0080-601 WCUH MPPT-PP-80W			122	9894.2	3500K						
BSA-SS-DCT0080-601 ACUH MPPT-PP-80W			85	6893.5	1900K						

CÓDIGO	CONSUMO DE ENERGÍA	CHIP	LM/W PLEP	LÚMENES	CCT	DRIVER	VOLTAJE DE OPERACIÓN AC	IRC	APERTURA	GARANTÍA (AÑOS)	PESO NETO (KG)
BSA-SS-DCT0100-601 CCUH MPW-PP-100W	100	PLEP/PHILIPS	149	14900	5500K	MPW CONTROLLER	6V	70	80X150°	5	10.5
BSA-SS-DCT0100-601 NCUH MPW-PP-100W			137	13700	4500K						
BSA-SS-DCT0100-601 WCUH MPW-PP-100W			125	12500	3500K						
BSA-SS-DCT0100-601 ACUH MPW-PP-100W			87	8700	1900K						
BSA-SS-DCT0100-601 CCUH MPPT-PP-100W	100	PLEP/PHILIPS	149	14900	5500K	MPPT CONTROLLER	12-24V	70	80X150°	5	10.5
BSA-SS-DCT0100-601 NCUH MPPT-PP-100W			137	13700	4500K						
BSA-SS-DCT0100-601 WCUH MPPT-PP-100W			125	12500	3500K						
BSA-SS-DCT0100-601 ACUH MPPT-PP-100W			87	8700	1900K						

CURVA FOTOMÉTRICA

80X150°

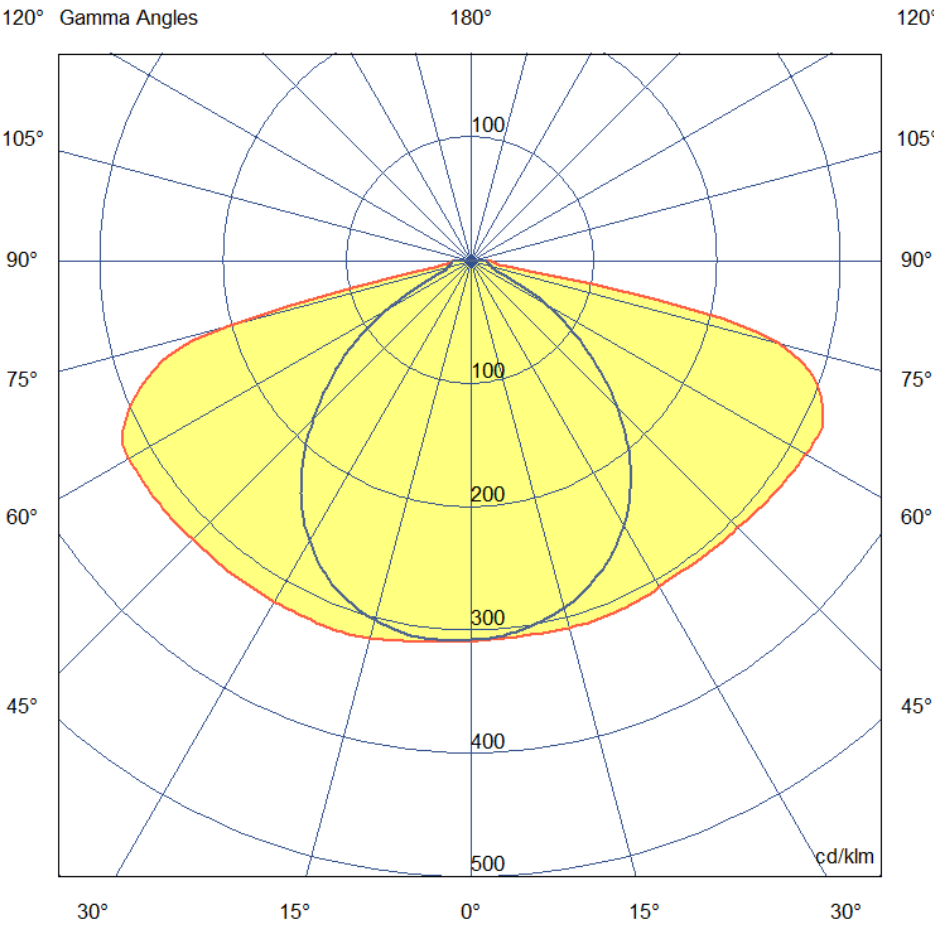


DIMENSIONES




LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE

40W

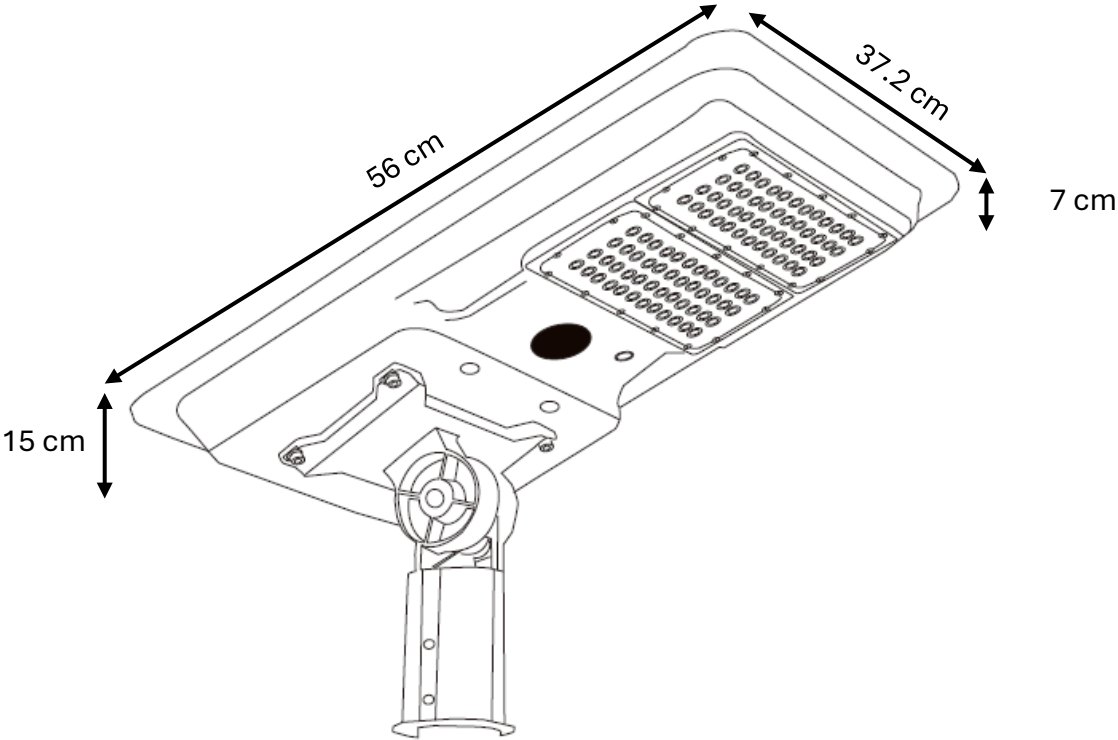

60W A 80W

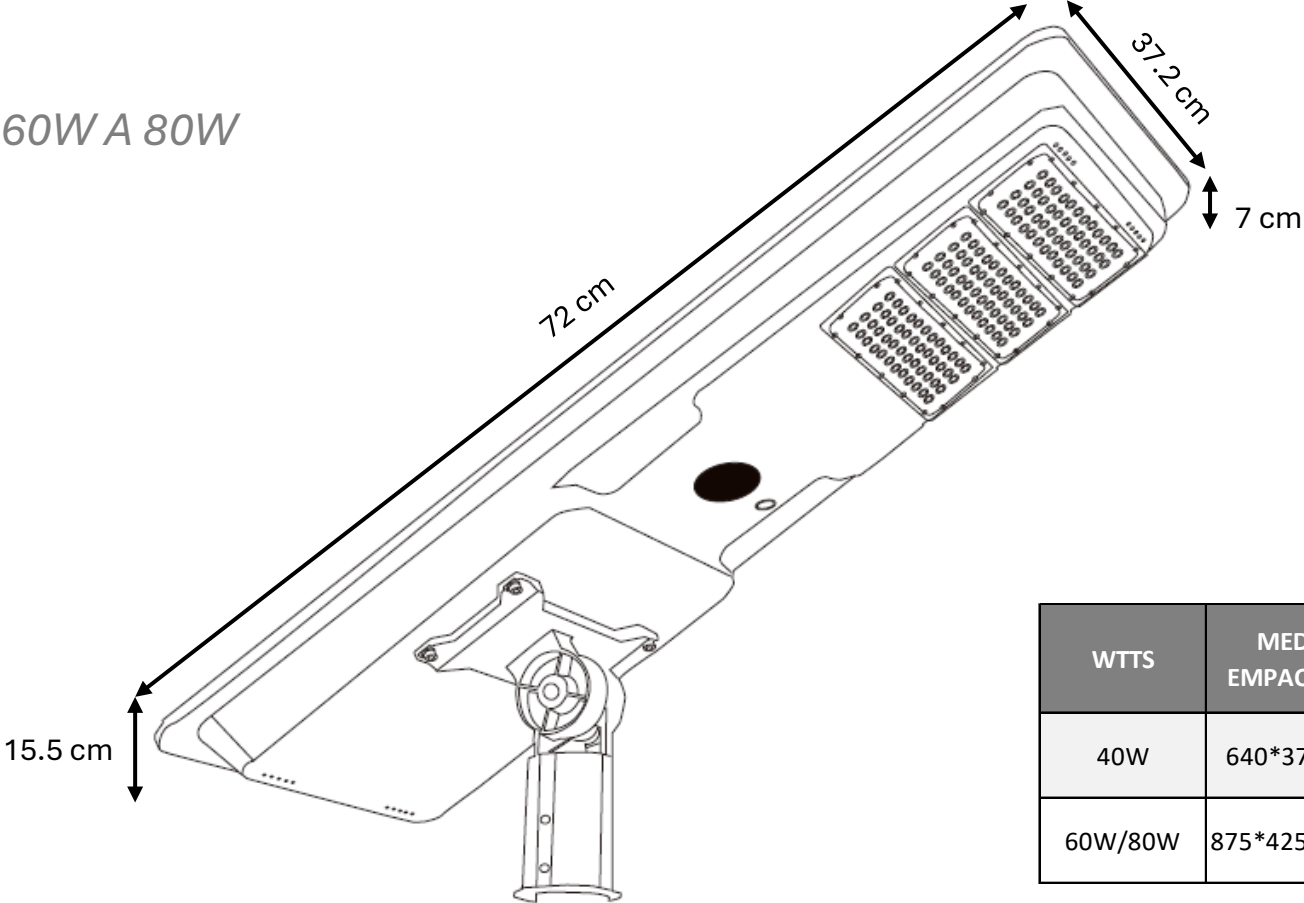


WTTs	MEDIDA DEL EMPAQUE L*W*H
40W	640*370*120 mm
60W/80W	875*425*115 mm

DIMENSIONES



LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE

100W

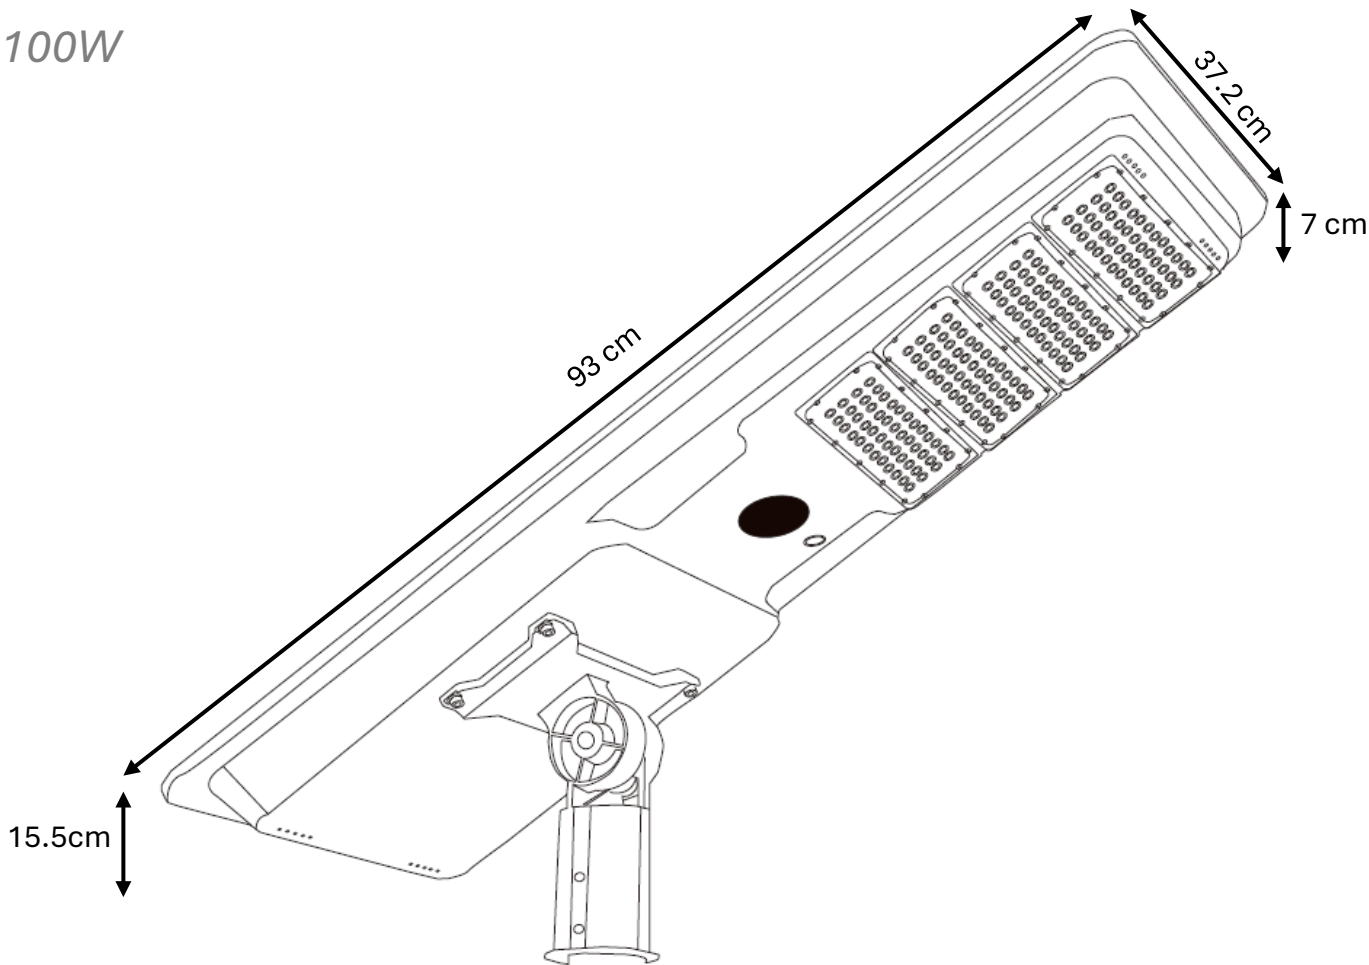

WTTS	MEDIDA DEL EMPAQUE L*W*H
100W	1040*425*120 mm