



BSA-SS-DCT00-801

DESCRIPCIÓN

Luminaria solar está diseñada para aplicaciones de alumbrado público eficiente y sostenible. Con un diseño integrado que incorpora un panel solar de alta eficiencia.

BENEFICIOS

- Ahorro de 100% contra luminarias convencionales.
- Libre de mantenimiento.
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio.
- Fácil instalación.
- Atenuable
- Protección IP65
- Resistencia a impactos IK10
- Temperatura de operación -45 °C - +55 °C



APLICACIONES



TONOS



1900K



3500K




4500K



5500K

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	CONSUMO DE ENERGÍA	CHIP	LM/W PLEP	LÚMENES	CCT	DRIVER	VOLTAJE DE OPERACIÓN AC	IRC	APERTURA	GARANTÍA (AÑOS)	PESO NETO (KG)
BSA-SS-DCT00-801 CCUH MPW-PP-20W	20	PLEP/PHILIPS	129	2580	5500K	MPW CONTROLLER	6V	70	80X150°	3	3.5
BSA-SS-DCT00-801 NCUH MPW-PP-20W			119	2380	4500K						
BSA-SS-DCT00-801 WCUH MPW-PP-20W			108	2160	3500K						
BSA-SS-DCT00-801 ACUH MPW-PP-20W			75	1500	1900K						
BSA-SS-DCT00-801 CCUH MPW-PP-30W	30	PLEP/PHILIPS	129	3870	5500K	MPW CONTROLLER	6V	70	80X150°	3	7
BSA-SS-DCT00-801 NCUH MPW-PP-30W			119	3570	4500K						
BSA-SS-DCT00-801 WCUH MPW-PP-30W			108	3240	3500K						
BSA-SS-DCT00-801 ACUH MPW-PP-30W			75	2250	1900K						
BSA-SS-DCT00-801 CCUH MPW-PP-40W	40	PLEP/PHILIPS	129	5160	5500K	MPW CONTROLLER	6V	70	80X150°	3	9
BSA-SS-DCT00-801 NCUH MPW-PP-40W			119	4760	4500K						
BSA-SS-DCT00-801 WCUH MPW-PP-40W			108	4320	3500K						
BSA-SS-DCT00-801 ACUH MPW-PP-40W			75	3000	1900K						
BSA-SS-DCT00-801 CCUH MPW-PP-60W	60	PLEP/PHILIPS	129	7740	5500K	MPW CONTROLLER	6V	70	80X150°	3	10
BSA-SS-DCT00-801 NCUH MPW-PP-60W			119	7140	4500K						
BSA-SS-DCT00-801 WCUH MPW-PP-60W			108	6480	3500K						
BSA-SS-DCT00-801 ACUH MPW-PP-60W			75	4500	1900K						

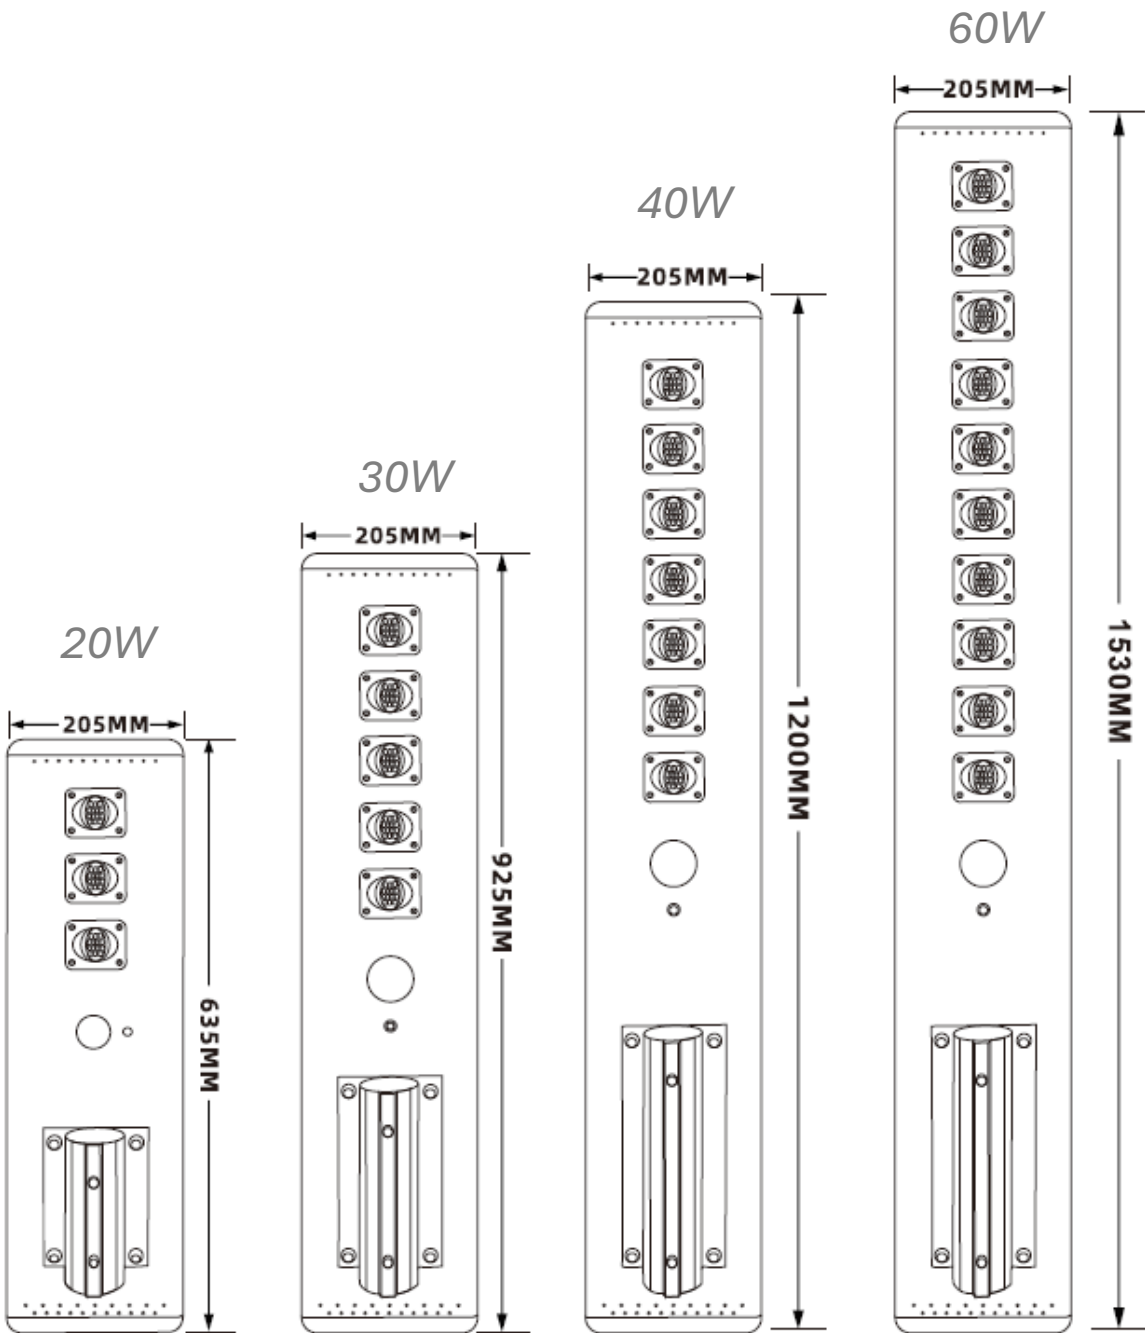

WTTS	MEDIDA DEL EMPAQUE L*W*H
20W	725*215*95 mm
30W	920*205*50 mm
40W	1200*205*50 mm
60W	1650*280*320 mm

80X150°

