

BSA-ST-DCT-701

STREET LAMP A



Luminaria compuesta de aluminio rígido de alta calidad, ideal para montar en poste.

Ajuste de hasta 15° para mejorar la uniformidad evitando el deslumbramiento .

BENEFICIOS

- Ahorro de 70% contra luminarias convencionales
- Libre de mantenimiento.
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio.
- Fácil instalación
- 100,000 horas de vida.

PROTECCIÓN

- IP67

RESISTENCIA A IMPACTOS

- IK10

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- 45 °C - +55 °C



CARACTERÍSTICAS



LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE

CÓDIGO	CONSUMO	PCB	LM/W	LUMENES	CCT	DRIVER	VOLTAJE DE	IRC	APERTURA	GARANTIA	PESO
	DE ENERGIA						OPERACIÓN AC				
BSA-ST-DCT030-701 CCUH PLIM PL 30W	35.2	PLEP	189	6,653	5500 K	PHILIPS & INVERTRONIC &MENAWELL	90-305V	80	155X80°	7	7
BSA-ST-DCT030-701 NCUH PLIM PL 30W			174	6,125	4500 K						
BSA-ST-DCT030-701 WCUH PLIM PL 30W			158	5,562	3500 K						
BSA-ST-DCT030-701 ACUH PLIM PL 30W			110	3,872	1900K						
BSA-ST-DCT030-701 CCUH DZL PL 30W	35.2	PLEP	189	6,653	5500 K	DONE, ZHIHE,LIFUD	100-277V	70	155X80°	5	7
BSA-ST-DCT030-701 NCUH DZL PL 30W			174	6,125	4500 K						
BSA-ST-DCT030-701 WCUH DZL PL 30W			158	5,562	3500 K						
BSA-ST-DCT030-701 ACUH DZL PL 30W			110	3,872	1900K						
BSA-ST-DCT050-701 CCUH PLIM PL 50W	50.2	PLEP	189	9,488	5500 K	PHILIPS & INVERTRONIC &MENAWELL	90-305V	80	155X80°	7	7.5
BSA-ST-DCT050-701 NCUH PLIM PL 50W			174	8,735	4500 K						
BSA-ST-DCT050-701 WCUH PLIM PL 50W			158	7,932	3500 K						
BSA-ST-DCT050-701 ACUH PLIM PL 50W			110	5,522	1900K						
BSA-ST-DCT050-701 CCUH DZL PL 50W	50.2	PLEP	189	9,488	5500 K	DONE, ZHIHE,LIFUD	100-277V	70	155X80°	5	7.5
BSA-ST-DCT050-701 NCUH DZL PL 50W			174	8,735	4500 K						
BSA-ST-DCT050-701 WCUH DZL PL 50W			158	7,932	3500 K						
BSA-ST-DCT050-701 ACUH DZL PL 50W			110	5,522	1900K						
BSA-ST-DCT060-701 CCUH PLIM PL 60W	57.9	PLEP	189	10,943	5500 K	PHILIPS & INVERTRONIC &MENAWELL	90-305V	80	155X80°	7	7.8
BSA-ST-DCT060-701 NCUH PLIM PL 60W			174	10,075	4500 K						
BSA-ST-DCT060-701 WCUH PLIM PL 60W			158	9,148	3500 K						
BSA-ST-DCT060-701 ACUH PLIM PL 60W			110	6,369	1900K						

CARACTERÍSTICAS



LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE

CÓDIGO	CONSUMO DE ENERGÍA	PCB	LM/W	LUMENES	CCT	DRIVER	VOLTAJE DE OPERACIÓN AC	IRC	APERTURA	GARANTÍA (AÑOS)	PESO NETO (KG)
BSA-ST-DCT060-701 CCUH DZL PL 60W	57.9	PLEP	189	10,943	5500 K	DONE, ZHIHE,LIFUD	100-277V	70	155X80°	5	7.8
BSA-ST-DCT060-701 NCUH DZL PL 60W			174	10,075	4500 K						
BSA-ST-DCT060-701 WCUH DZL PL 60W			158	9,148	3500 K						
BSA-ST-DCT060-701 ACUH DZL PL 60W			110	6,369	1900K						
BSA-ST-DCT080-701 CCUH PLIM PL 80W	80.5	PLEP	189	15,215	5500 K	PHILIPS & INVERTRONIC &MENAWELL	90-305V	80	155X80°	7	8
BSA-ST-DCT080-701 NCUH PLIM PL 80W			174	14,007	4500 K						
BSA-ST-DCT080-701 WCUH PLIM PL 80W			158	12,719	3500 K						
BSA-ST-DCT080-701 ACUH PLIM PL 80W			110	8,855	1900K						
BSA-ST-DCT080-701 CCUH DZL PL 80W	80.5	PLEP	189	15,215	5500 K	DONE, ZHIHE,LIFUD	100-277V	70	155X80°	5	8
BSA-ST-DCT080-701 NCUH DZL PL 80W			174	14,007	4500 K						
BSA-ST-DCT080-701 WCUH DZL PL 80W			158	12,719	3500 K						
BSA-ST-DCT080-701 ACUH DZL PL 80W			110	8,855	1900K						
BSA-ST-DCT100-701 CCUH PLIM PL 100W	101.2	PLEP	189	19,127	5500 K	PHILIPS & INVERTRONIC &MENAWELL	90-305V	80	155X80°	7	10
BSA-ST-DCT100-701 NCUH PLIM PL 100W			174	17,609	4500 K						
BSA-ST-DCT100-701 WCUH PLIM PL 100W			158	15,990	3500 K						
BSA-ST-DCT100-701 ACUH PLIM PL 100W			110	11,132	1900K						
BSA-ST-DCT100-701 CCUH DZL PL 100W	101.2	PLEP	189	19,127	5500 K	DONE, ZHIHE,LIFUD	100-277V	70	155X80°	5	10
BSA-ST-DCT100-701 NCUH DZL PL 100W			174	17,609	4500 K						
BSA-ST-DCT100-701 WCUH DZL PL 100W			158	15,990	3500 K						
BSA-ST-DCT100-701 ACUH DZL PL 100W			110	11,132	1900K						

CARACTERÍSTICAS




LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE

CÓDIGO	CONSUMO DE ENERGIA	PCB	LM/W	LUMENES	CCT	DRIVER	VOLTAJE DE OPERACIÓN AC	IRC	APERTURA	GARANTIA (AÑOS)	PESO NETO (KG)
BSA-ST-DCT120-701 CCUH PLIM PL 120W	118.6	PLEP	189	22,415	5500 K	PHILIPS & INVERTRONIC &MENAWELL	90-305V	80	155X80°	7	12
BSA-ST-DCT120-701 NCUH PLIM PL 120W			174	20,636	4500 K						
BSA-ST-DCT120-701 WCUH PLIM PL 120W			158	18,739	3500 K						
BSA-ST-DCT120-701 ACUH PLIM PL 120W			110	13,046	1900K						
BSA-ST-DCT120-701 CCUH DZL PL 120W	118.6	PLEP	189	22,415	5500 K	DONE, ZHIHE,LIFUD	100-277V	70	155X80°	5	12
BSA-ST-DCT120-701 NCUH DZL PL 120W			174	20,636	4500 K						
BSA-ST-DCT120-701 WCUH DZL PL 120W			158	18,739	3500 K						
BSA-ST-DCT120-701 ACUH DZL PL 120W			110	13,046	1900K						
BSA-ST-DCT150-701 CCUH PLIM PL 150W	150.3	PLEP	189	28,407	5500 K	PHILIPS & INVERTRONIC &MENAWELL	90-305V	80	155X80°	7	12.8
BSA-ST-DCT150-701 NCUH PLIM PL 150W			174	26,152	4500 K						
BSA-ST-DCT150-701 WCUH PLIM PL 150W			158	23,747	3500 K						
BSA-ST-DCT150-701 ACUH PLIM PL 150W			110	16,533	1900K						
BSA-ST-DCT150-701 CCUH DZL PL 150W	150.3	PLEP	189	28,407	5500 K	DONE, ZHIHE,LIFUD	100-277V	70	155X80°	5	12.8
BSA-ST-DCT150-701 NCUH DZL PL 150W			174	26,152	4500 K						
BSA-ST-DCT150-701 WCUH DZL PL 150W			158	23,747	3500 K						
BSA-ST-DCT150-701 ACUH DZL PL 150W			110	16,533	1900K						
BSA-ST-DCT180-701 CCUH PLIM PL 180W	179.6	PLEP	189	33,944	5500 K	PHILIPS & INVERTRONIC &MENAWELL	90-305V	80	155X80°	7	15
BSA-ST-DCT180-701 NCUH PLIM PL 180W			174	31,250	4500 K						
BSA-ST-DCT180-701 WCUH PLIM PL 180W			158	28,377	3500 K						
BSA-ST-DCT180-701 ACUH PLIM PL 180W			110	19,756	1900K						

CARACTERÍSTICAS


CÓDIGO	CONSUMO DE ENERGIA	PCB	LM/W	LUMENES	CCT	DRIVER	VOLTAJE DE OPERACIÓN AC	IRC	APERTURA	GARANTIA (AÑOS)	PESO NETO (KG)
BSA-ST-DCT180-701 CCUH DZL PL 180W	179.6	PLEP	189	33,944	5500 K	DONE, ZHIHE,LIFUD	100-277V	70	155X80°	5	15
BSA-ST-DCT180-701 NCUH DZL PL 180W			174	31,250	4500 K						
BSA-ST-DCT180-701 WCUH DZL PL 180W			158	28,377	3500 K						
BSA-ST-DCT180-701 ACUH DZL PL 180W			110	19,756	1900K						

CURVA FOTOMÉTRICA

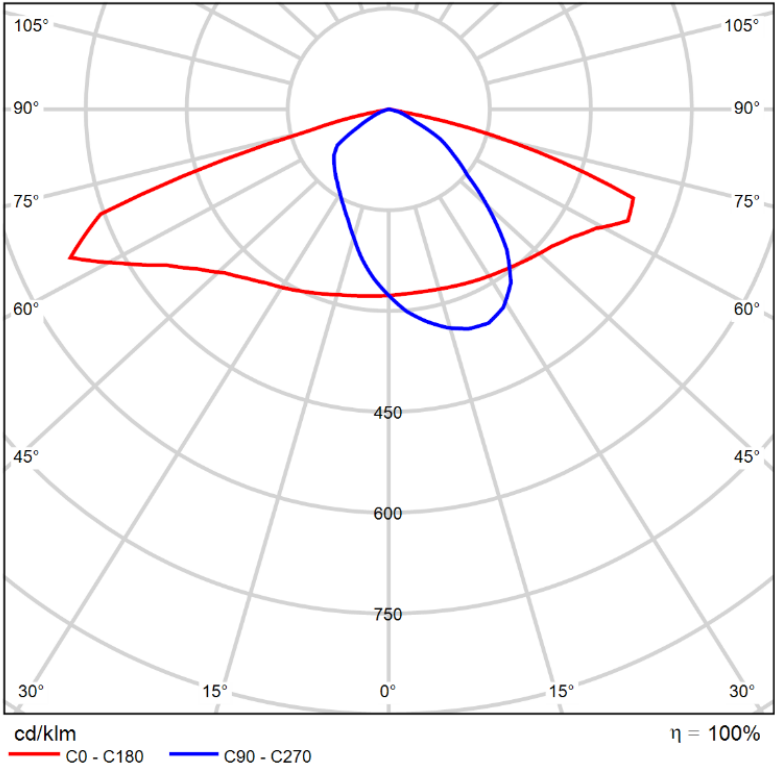


DIMENSIONES

30W A 60W

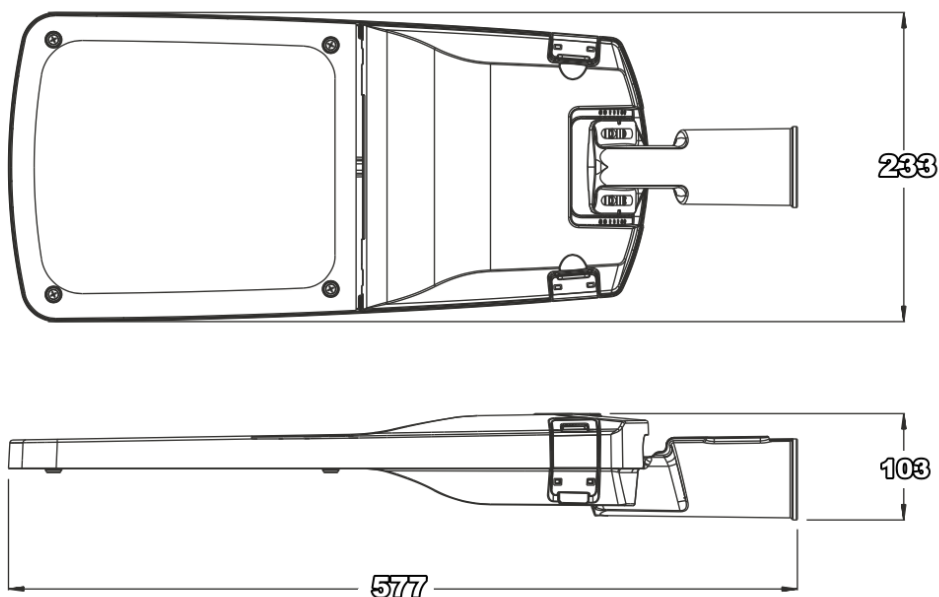


80W A 100W

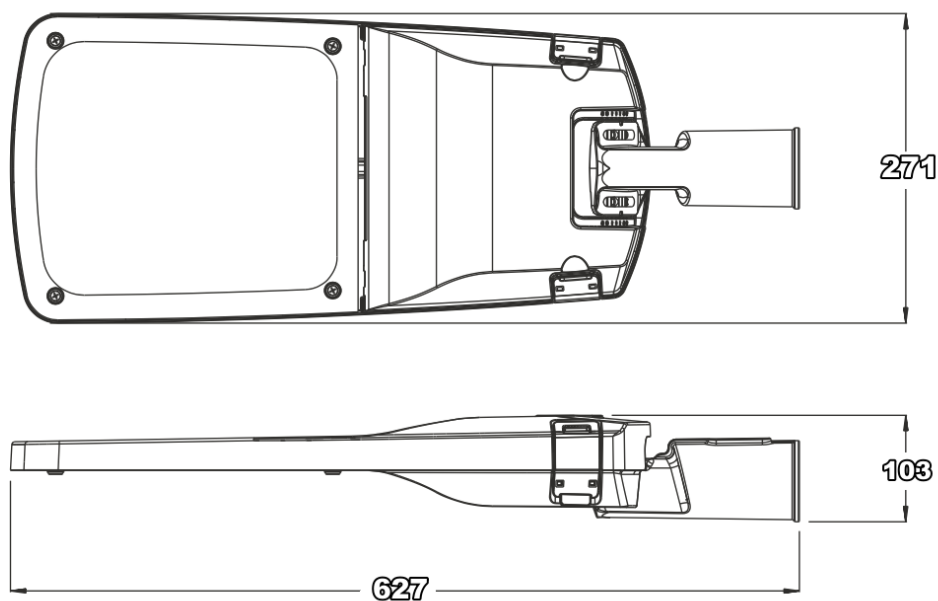

DIMENSIONES

120W A 180W

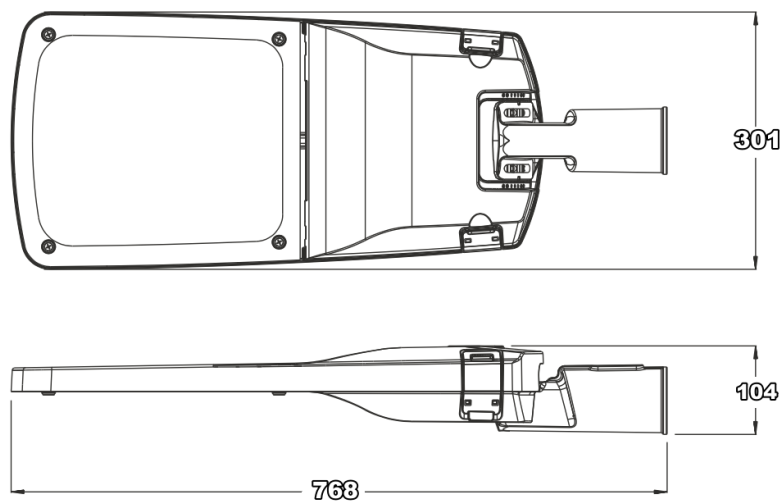

ACOT. MM

AJUSTABLE

