

BSA-ST-DCT-801

STREET LAMP B



BENEFICIOS

- Ahorro de 70% contra luminarias convencionales.
- Libre de mantenimiento.
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio.
- Fácil instalación.

PROTECCIÓN

-IP 65

RESISTENCIA A IMPACTOS

-IK10

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-45 °C - +55 °C

Luminaria Flexible es una solución innovadora que combina funcionalidad y versatilidad, diseñada para adaptarse a una variedad de entornos, ya sea en áreas urbanas o espacios naturales. Su brazo flexible permite modificar su ángulo, ofreciendo una iluminación personalizada y eficiente en cualquier contexto.





LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE

CÓDIGO	CONSUMO DE ENERGIA	PCB	LM/W	LUMENES	CCT	DRIVER	VOLTAJE DE OPERACIÓN AC	IRC	APERTUR A	GARANTIA (AÑOS)	PESO NETO (KG)
BSA-ST-DCT030-801 CCUH MW PL 30W	35.2	PLEP	189	6652.8	5500 K	MEAN WELL	90-305W	75	75X155°	7	5
BSA-ST-DCT030-801 NCUH MW PL 30W			174	6124.8	4500 K						
BSA-ST-DCT030-801 WCUH MW PL 30W			158	5561.6	3500 K						
BSA-ST-DCT030-801 ACUH MW PL 30W			110	3872	1900K						
BSA-ST-DCT030-801 CCUH DZL PL 30W	35.2	PLEP	189	6652.8	5500 K	DONE,ZHIHE, LIFUD	90-305W	75	75X155°	5	5
BSA-ST-DCT030-801 NCUH DZL PL 30W			174	6124.8	4500 K						
BSA-ST-DCT030-801 WCUH DZL PL 30W			158	5561.6	3500 K						
BSA-ST-DCT030-801 ACUH DZL PL 30W			110	3872	1900K						
BSA-ST-DCT080-801 CCUH MW PL 80W	80.2	PLEP	189	15157.8	5500 K	MEAN WELL	90-305W	75	75X155°	7	6
BSA-ST-DCT080-801 NCUH MW PL 80W			174	13954.8	4500 K						
BSA-ST-DCT080-801 WCUH MW PL 80W			158	12671.6	3500 K						
BSA-ST-DCT080-801 ACUH MW PL 80W			110	8822	1900K						
BSA-ST-DCT080-801 CCUH DZL PL 80W	80.2	PLEP	189	15157.8	5500 K	DONE,ZHIHE, LIFUD	90-305W	75	75X155°	5	6
BSA-ST-DCT080-801 NCUH DZL PL 80W			174	13954.8	4500 K						
BSA-ST-DCT080-801 WCUH DZL PL 80W			158	12671.6	3500 K						
BSA-ST-DCT080-801 ACUH DZL PL 80W			110	8822	1900K						
BSA-ST-DCT100-801 CCUH MW PL 100W	101.2	PLEP	189	19126.8	5500 K	MEAN WELL	90-305W	75	75X155°	7	6
BSA-ST-DCT100-801 NCUH MW PL 100W			174	17608.8	4500 K						
BSA-ST-DCT100-801 WCUH MW PL 100W			158	15989.6	3500 K						
BSA-ST-DCT100-801 ACUH MW PL 100W			110	11132	1900K						
BSA-ST-DCT100-801 CCUH DZL PL 100W	101.2	PLEP	189	19126.8	5500 K	DONE,ZHIHE, LIFUD	90-305W	75	75X155°	5	6
BSA-ST-DCT100-801 NCUH DZL PL 100W			174	17608.8	4500 K						
BSA-ST-DCT100-801 WCUH DZL PL 100W			158	15989.6	3500 K						
BSA-ST-DCT100-801 ACUH DZL PL 100W			110	11132	1900K						







LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE

CÓDIGO	CONSUMO DE ENERGIA	PCB	LM/W	LUMENES	CCT	DRIVER	VOLTAJE DE OPERACIÓN AC	IRC	APERTUR A	GARANTIA (AÑOS)	PESO NETO (KG)
BSA-ST-DCT120-801 CCUH MW PL 120W	118.6	PLEP	189	22415.4	5500 K	MEAN WELL	90-305W	75	75X155°	7	6
BSA-ST-DCT120-801 NCUH MW PL 120W			174	20636.4	4500 K						
BSA-ST-DCT120-801 WCUH MW PL 120W			158	18738.8	3500 K						
BSA-ST-DCT120-801 ACUH MW PL 120W			110	13046	1900K						
BSA-ST-DCT120-801 CCUH DZL PL 120W	118.6	PLEP	189	22415.4	5500 K	DONE,ZHIHE, LIFUD	90-305W	75	75X155°	5	6
BSA-ST-DCT120-801 NCUH DZL PL 120W			174	20636.4	4500 K						
BSA-ST-DCT120-801 WCUH DZL PL 120W			158	18738.8	3500 K						
BSA-ST-DCT120-801 ACUH DZL PL 120W			110	13046	1900K						
BSA-ST-DCT150-801 CCUH MW PL 150W	150.4	PLEP	189	28425.6	5500 K	MEAN WELL	90-305W	75	75X155°	7	7.5
BSA-ST-DCT150-801 NCUH MW PL 150W			174	26169.6	4500 K						
BSA-ST-DCT150-801 WCUH MW PL 150W			158	23763.2	3500 K						
BSA-ST-DCT150-801 ACUH MW PL 150W			110	16544	1900K						
BSA-ST-DCT150-801 CCUH DZL PL 150W	150.4	PLEP	189	28425.6	5500 K	DONE,ZHIHE, LIFUD	90-305W	75	75X155°	5	7.5
BSA-ST-DCT150-801 NCUH DZL PL 150W			174	26169.6	4500 K						
BSA-ST-DCT150-801 WCUH DZL PL 150W			158	23763.2	3500 K						
BSA-ST-DCT150-801 ACUH DZL PL 150W			110	16544	1900K						
BSA-ST-DCT180-801 CCUH MW PL 180W	179.6	PLEP	189	33944.4	5500 K	MEAN WELL	90-305W	75	75X155°	7	9
BSA-ST-DCT180-801 NCUH MW PL 180W			174	31250.4	4500 K						
BSA-ST-DCT180-801 WCUH MW PL 180W			158	28376.8	3500 K						
BSA-ST-DCT180-801 ACUH MW PL 180W			110	19756	1900K						
BSA-ST-DCT180-801 CCUH DZL PL 180W	179.6	PLEP	189	33944.4	5500 K	DONE,ZHIHE, LIFUD	90-305W	75	75X155°	5	9
BSA-ST-DCT180-801 NCUH DZL PL 180W			174	31250.4	4500 K						
BSA-ST-DCT180-801 WCUH DZL PL 180W			158	28376.8	3500 K						
BSA-ST-DCT180-801 ACUH DZL PL 180W			110	19756	1900K						





ESPECIFICACIONES

50W

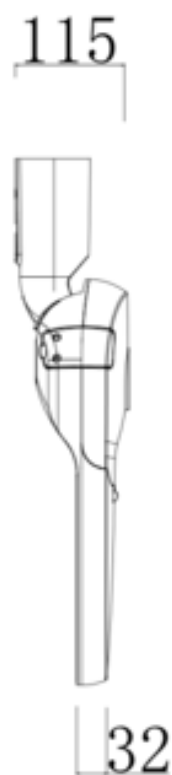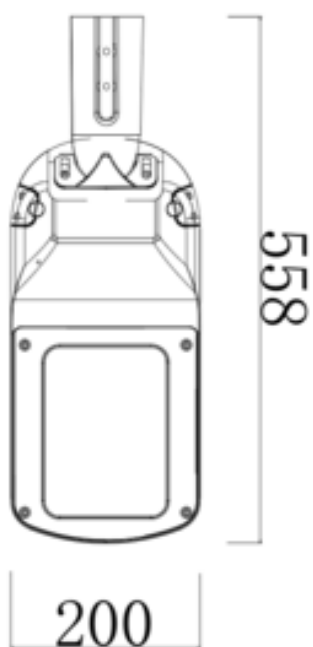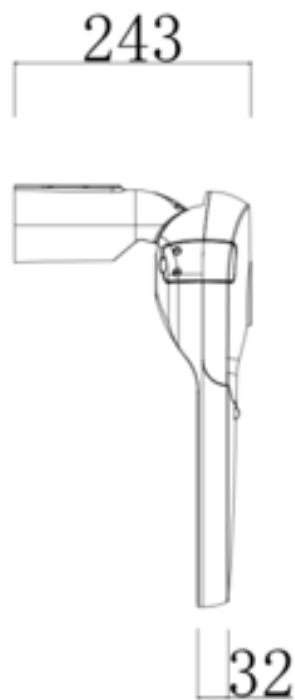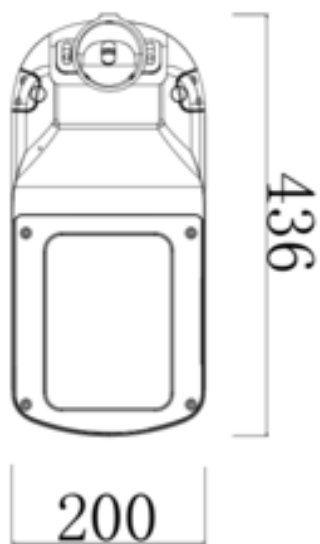

ESPECIFICACIONES

100W

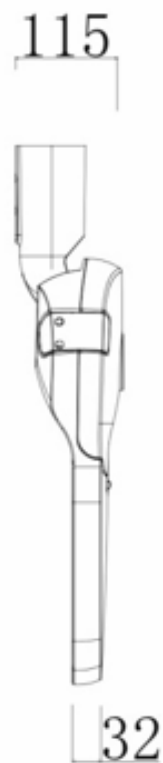
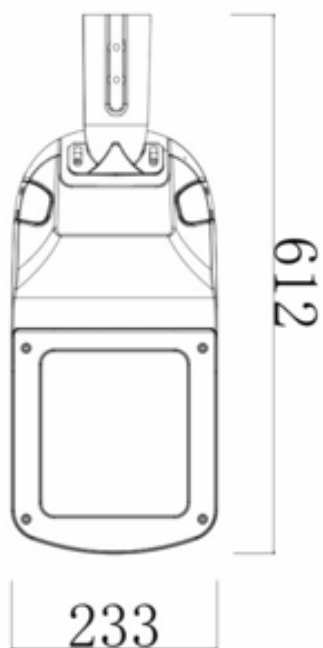
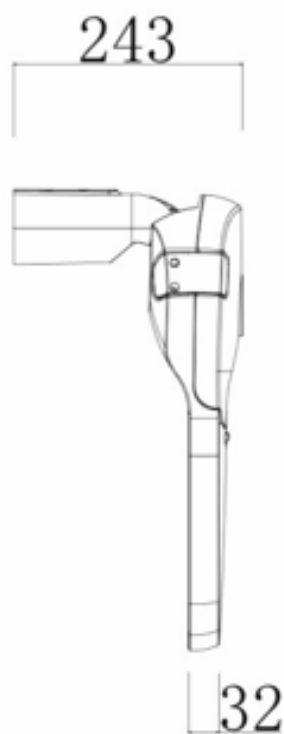
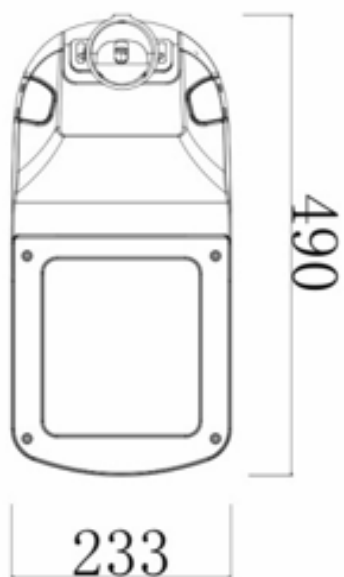


ESPECIFICACIONES

PLEP.




LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE

150W

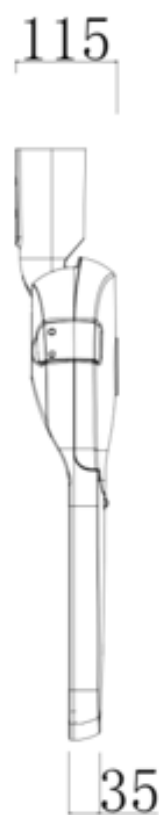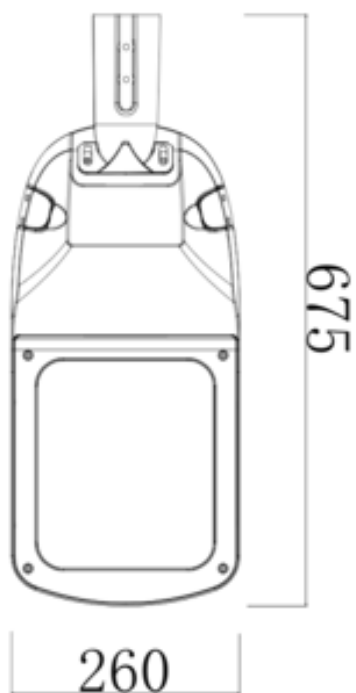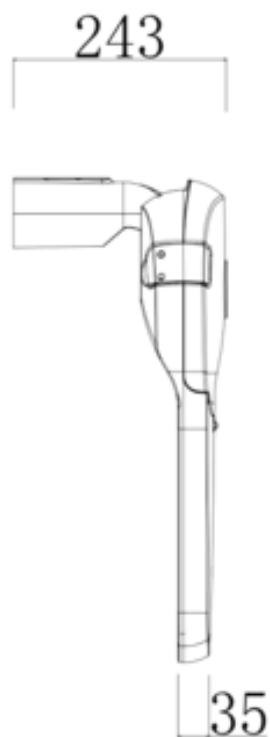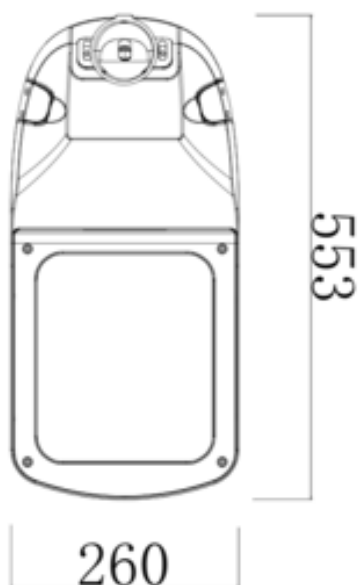


ESPECIFICACIONES

200W

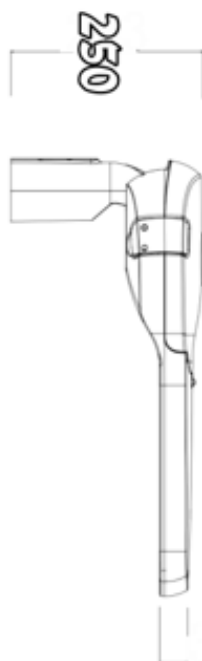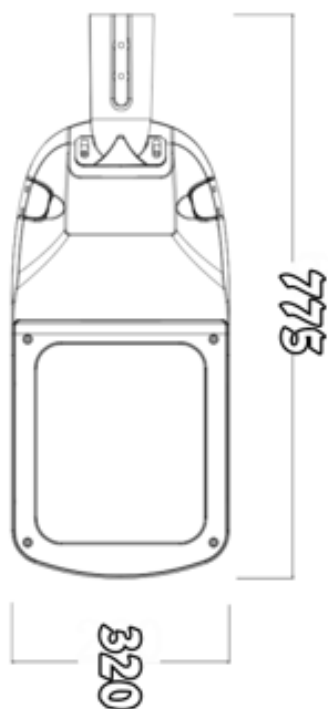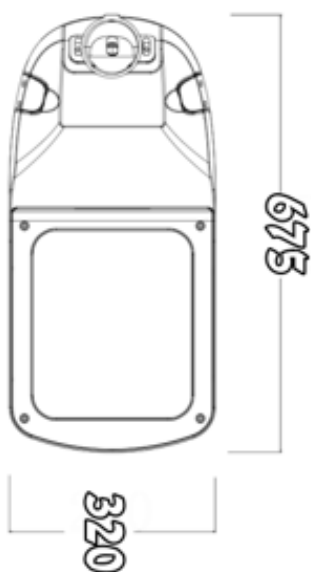

CURVA FOTOMÉTRICA

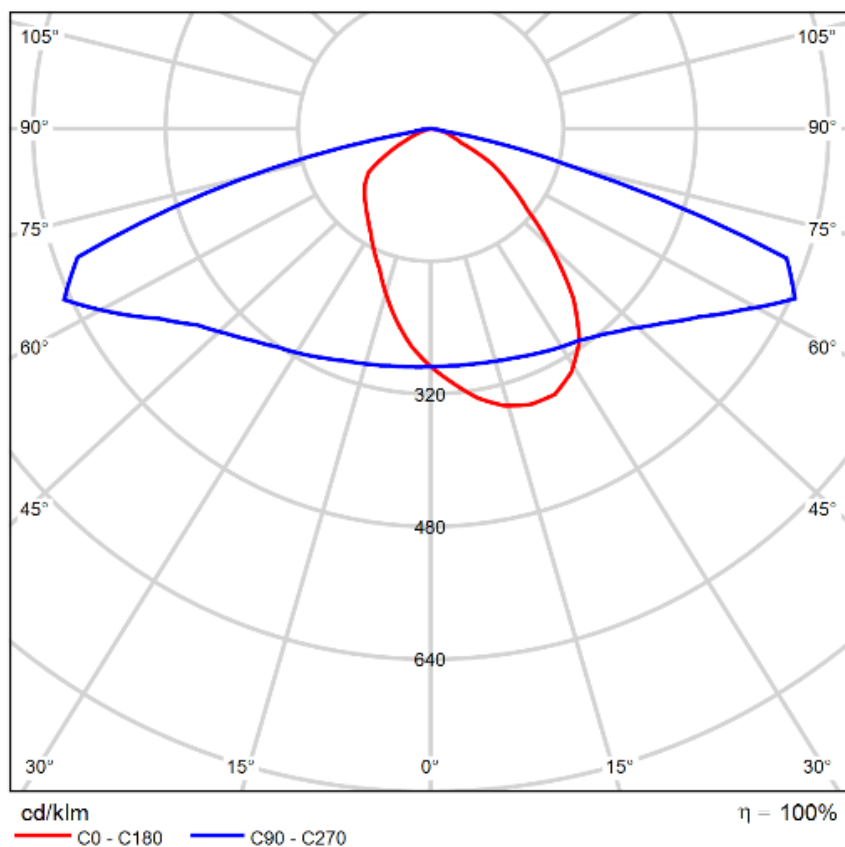

CDL polar